



ELAN MICRO

UGR < 16

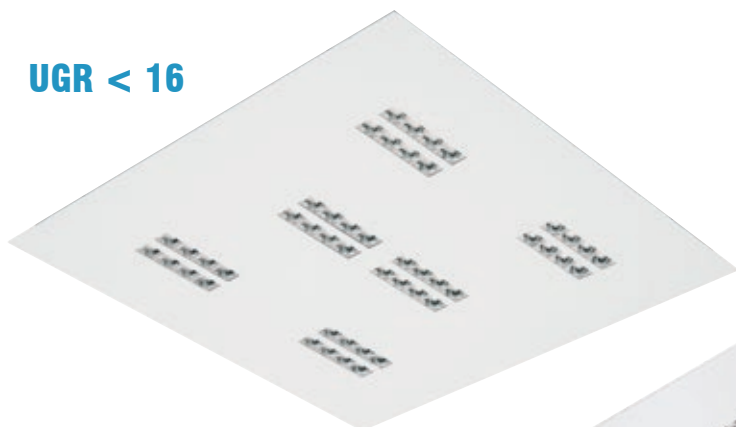

UGR < 19

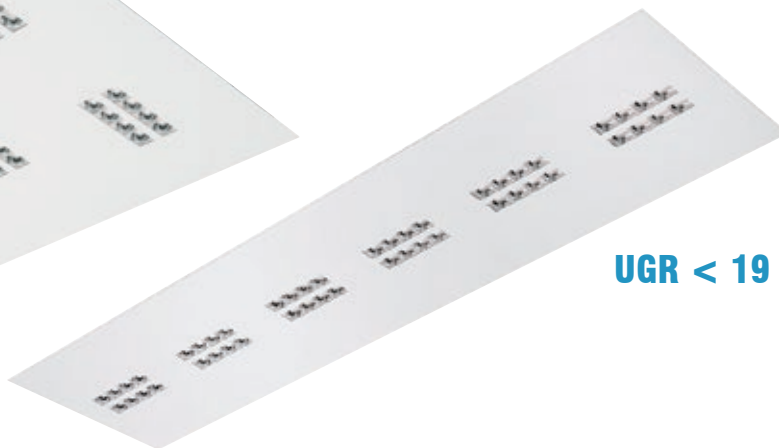

Encastré extra-plat pour plafonds modulaires
Corps acier laqué blanc, pose par dessus
Micro optique parabolique métallisée et
Diffuseur micro-prismatique

Technologie LED
Driver électronique Philips XITANIUM et
module LED incorporé

50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - UGR < 16 ou < 19

Sur demande :

- Pose par dessous
- Dimensions spéciales
- Réduction de puissance
- Version apparente



Code article	Puissance	Teinte LED	Flux utile (lm)	Dimensions	Tarif € HT
EL 33xxMOP 10	33w	3000°K	3700/3800	595x595mm	NC
EL L33xxMOP 10	33w	ou 4000°K	3700/3800	295x1195mm	NC
OPTION	Driver électronique pour gradation DALI / SWITCH-DIM				NC

xx = 30 (3000°K) ou 40 (4000°K)