CFL SÉRIES by CREE LIGHTING

IP 66 · IK 08 · LED · GROUPE 0 · F · CE

Projecteur extérieur
Corps aluminium moulé sous pression
Traitement anticorrosion, peinture poudre époxy

Testé au brouillard salin 2500 heures
Verre trempé épaisseur 4mm
Valve anti-condensation, finition noir
Câble HO7RN-F, longueur 1,50 mètre

Optique asymétrique (ASM) ou symétrique extensive (WFL)

Efficacité jusqu'à 145 lm/W
Température ambiante -30°C à +40°C

Driver intégré
100000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC >70 - SDCM 5

Sur demande :
• Optique 15° ou 30°

Gymnase des Coquelicots Charbonnières-les-Bains / GUILLOT



CFL SMALL / 4,3 Kg / 0,025m² à 0°

Code article	Puissance	Teinte LED	Flux utile (lm)	Optique	Tarif € HT
CRE-CFLASM40xx	40w	3000K ou 4000K	5792/5941	ASM	NC
CRE-CFLWFL40xx			5759/5907	WFL	
CRE-CFLASM80xx	80w		11381/11673	ASM	NC
CRE-CFLWFL80xx			11007/11290	WFL	
OPTIONS	Driver pour gradation DALI				NC
	Abaissement de puissance 50%, Minuit virtuel				NC

xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)

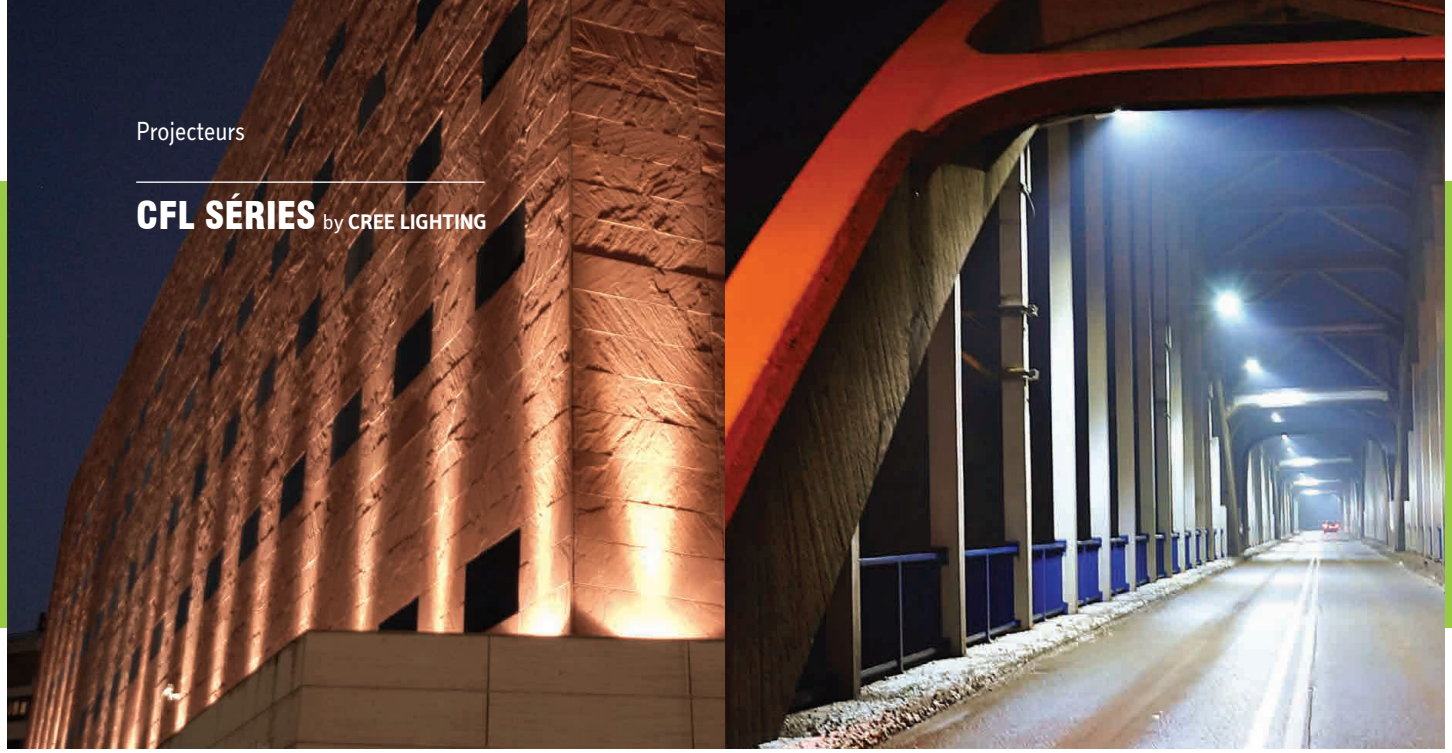

Projecteurs

CFL SÉRIES by CREE LIGHTING

ASM Asymétrique | **WFL** Symétrique | **15°** | **30°**

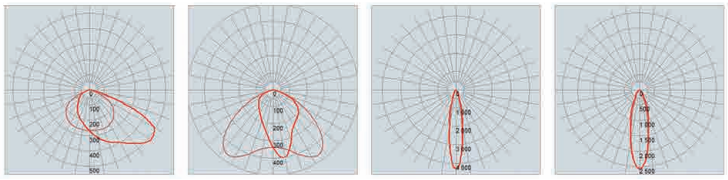



CFL MEDIUM / 6,8 Kg / 0,031m² à 0°

Code article	Puissance	Teinte LED	Flux utile (lm)	Optique	Tarif € HT
CRE-CFLASM100xx	100w	3000K ou 4000K	14163/14526	ASM	NC
CRE-CFLWFL100xx			13698/14049	WFL	
CRE-CFLASM150xx	150w		21244/21789	ASM	NC
CRE-CFLWFL150xx			20547/21074	WFL	
OPTIONS	Driver pour gradation DALI				NC
	Abaissement de puissance 50%, Minuit virtuel				NC

xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)



CFL LARGE / 8,9 Kg / 0,034m² à 0°

Code article	Puissance	Teinte LED	Flux utile (lm)	Optique	Tarif € HT
CRE-CFLASM200xx	200w	3000K ou 4000K	28722/29459	ASM	NC
CRE-CFLWFL200xx			27638/28347	WFL	
CRE-CFLASM250xx	250w		35227/36130	ASM	NC
CRE-CFLWFL250xx			33897/34767	WFL	
OPTIONS	Driver pour gradation DALI				NC
	Abaissement de puissance 50%, Minuit virtuel				NC

xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)

EXTÉRIEUR

Projecteurs

CFL SÉRIES by CREE LIGHTING

Gymnase des Coquelicots Charbonnières-les-Bains / GUILLOT