



# OPTIO



**LAMP83**



GAMME **OPTIO**

# OPTIO

## DESCRIPTION TECHNIQUE

### EMBOUT

Fonderie aluminium laqué par  
peinture poudre époxy  
Sans fuite de lumière

### LED DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Durée de vie 50 000 heures / L80 / B10  
SDCM 3

### CIRCUIT ÉLECTRONIQUE DE SUPPORT DES LED

Support aluminium dissipateur thermique  
Design sans soudure  
Raccordement sur borne automatique

### LENTILLE TRANSPARENTE EN PMMA

Ø 10 mm, Résistante aux UV  
Efficacité optique supérieure à 90%  
Faisceaux 24° et 40°  
Résistance thermique jusqu'à 115° C

### RÉFLECTEUR UGR ≤19

Positionnement de la lentille en retrait  
pour un effet visuel plus esthétique et  
un éblouissement réduit

### CORPS PROFILÉ ALUMINIUM

Laqué par peinture poudre époxy

### PROFILÉ ALUMINIUM

Laqué par peinture poudre époxy

### DISSIPATEUR THERMIQUE

Aluminium



# OPTIO

## **OPTIO : Une série LAMP 83 pour créer des environnements exceptionnels.**

OPTIO est équipé de LED haute efficacité de dernière génération. La gamme est composée de différents types de corps et de montages tels que encastrés, suspensions, plafonniers ou plafonds à lames de bois.

Grâce à la combinaison spéciale lentille et réflecteur en métal anodisé, la lumière est parfaitement contrôlée et un faible éblouissement ( $UGR \leq 19$ ) est obtenu sans voir la source lumineuse.

En fonction des effets d'éclairage souhaités et de la longueur du corps, une, deux, quatre ou 10 LED équipent le luminaire. Il existe également une version 12 LED pour montage au plafond et deux solutions 16 et 20 LED suspendues.

Au total, la gamme OPTIO propose des luminaires de 63 mm à 2000 mm.

La version pour plafond à lames de bois peut être montée dans un espace étroit de 5 cm.

OPTIO vous propose une solution originale. Désormais, il est très facile de marquer la différence dans votre espace, en termes de performances d'éclairage et de design.

## **Domaines d'application :**

La série OPTIO peut être utilisée comme luminaires décoratifs et fonctionnels dans les hôtels, bureaux, logements, banques, résidences, zones commerciales, etc.



OPTIO  
HUGO BOSS - ISTANBUL


## OPTIO ENCASTRÉ



## OPTIO PLAFOND



## OPTIO SUSPENSION

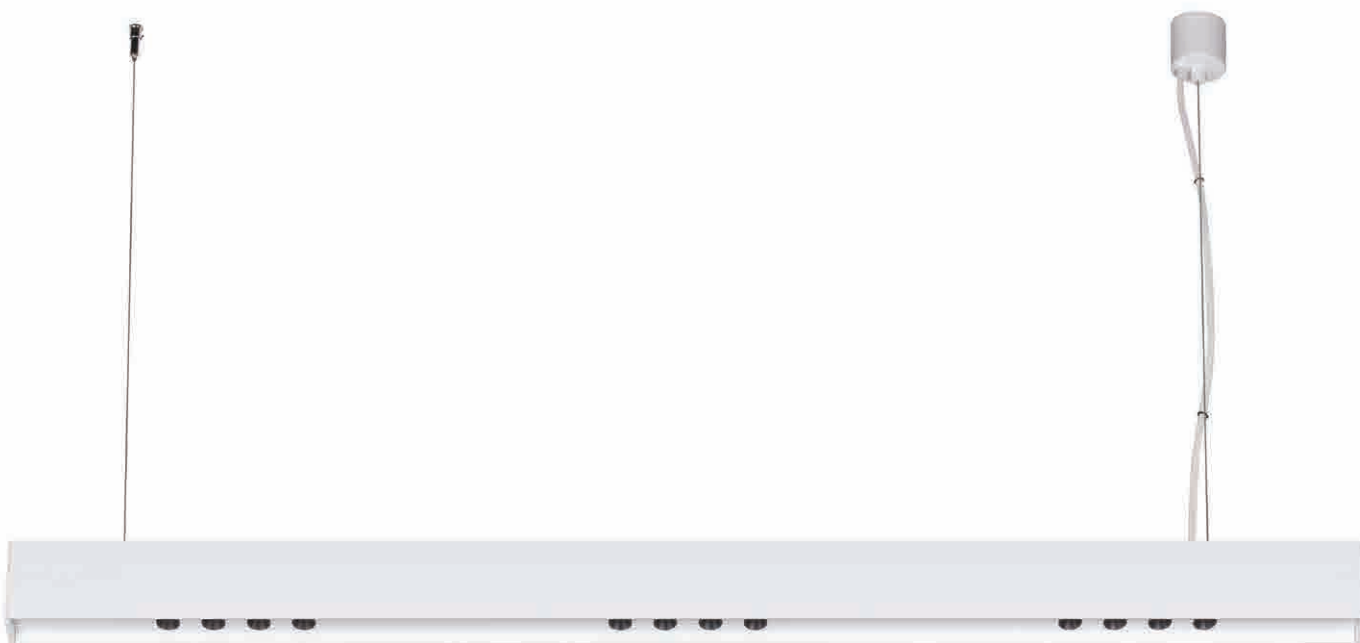

- Encastré, suspension, plafond ou plafond lames de bois
- Fonctionnel, innovant, efficace et confortable
- Finition standard noir, blanc ou gris
- Finition effet bois sur demande
- Contrôle de l'éblouissement,  $UGR \leq 19$ , par combinaison d'une lentille et d'un réflecteur en métal anodisé
- Selon les modèles, équipement de 1 à 20 LEDs, de 1W
- Classe A+ économe en énergie, 50 000 heures
- Faisceaux 24° ou 40°
- Température de couleur standard 3000K - 4000K / IRC > 80
- SDCM 3
- Option DALI, adaptée à la gestion d'éclairage

## OPTIO ENCASTRÉ




W • Flux utile/40°	Standard	DALI	L (mm)	∅ (mm)
1 W • 104 lm	L AN3015035	L AN3015045 *	63	45x55
2 W • 246 lm	L AN3015036	L AN3015046 *	103	45x95
4 W • 436 lm	L AN3015037	L AN3015047	183	45x175
10 W • 1011 lm	L AN3015039	L AN3015049	621	45x613

\* 1 Driver 350mA / 700mA pour plusieurs appareils

**C + E**

3000K - 4000K • IRC>80 • 160 - 1350 gr



IP 20

850°



A+

## OPTIO PLAFOND



W • Flux utile/40°	Standard	DALI	L (mm)
4 W • 436 lm	L SU3015036 *	L SU3015046 *	170
10 W • 1011 lm	L SU3015038	L SU3015048	608
<b>MONTAGE ENTRE LAMES DE BOIS</b>			
4 W • 436 lm	L SU3014036	L SU3014046	170
10 W • 1011 lm	L SU3014038	L SU3014048	608

\* Driver déporté. Découpe du faux plafond 30 x 70 mm



**C + E + W**

3000K - 4000K • IRC>80 • 600 - 1500 gr



IP 20

850°



A+

Pour toute commande, si vous souhaitez une option, veuillez ajouter la lettre correspondance à la fin du code produit.

**C** Système  
Casambi



**T** Tunable white  
2700K-6500K

**E** Kit d'urgence  
3 heures

**W** Wood  
Finition effet bois

Plus de renseignements sur [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr).

# OPTIO SUSPENSION

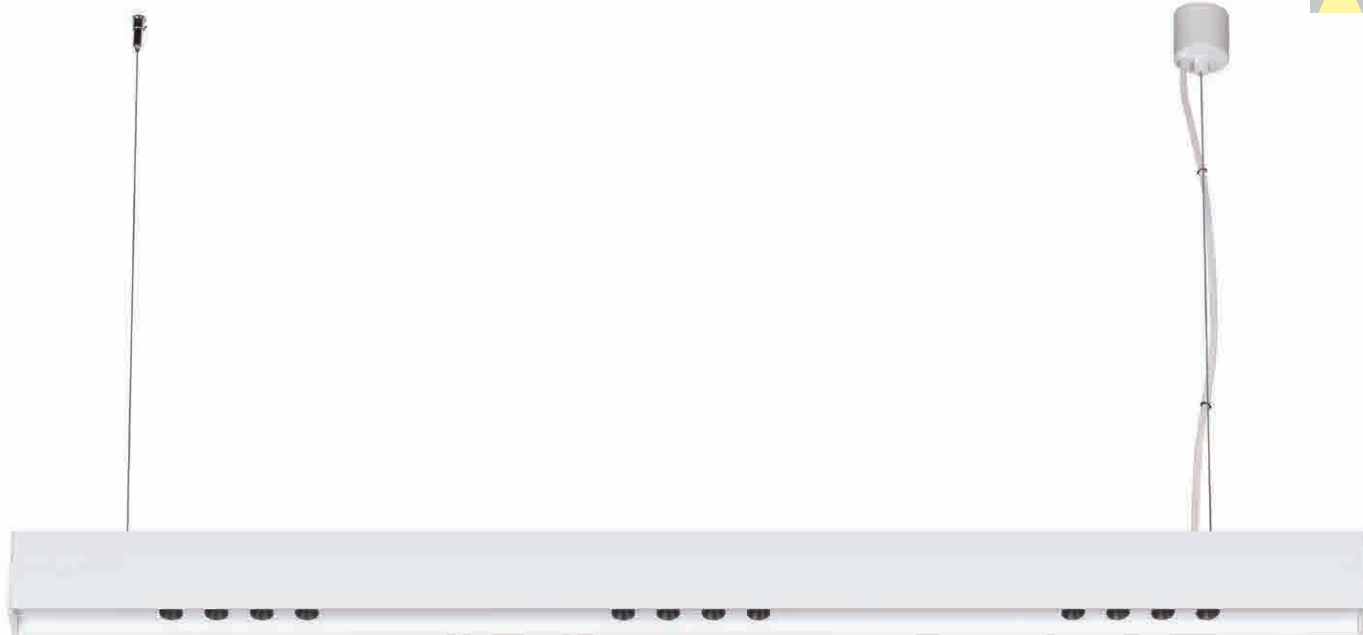


W • Flux utile/40°	Standard	DALI	L (mm)
12 W • 1308 lm	L SK3011033	L SK3011043	1200
16 W • 1742 lm	L SK3011034	L SK3011044	1500
20 W • 2177 lm	L SK3011035	L SK3011045	2000

**C + E + W**

3000K - 4000K • IRC>80 • 3300 - 5200 gr



CE IP 20 850° A+

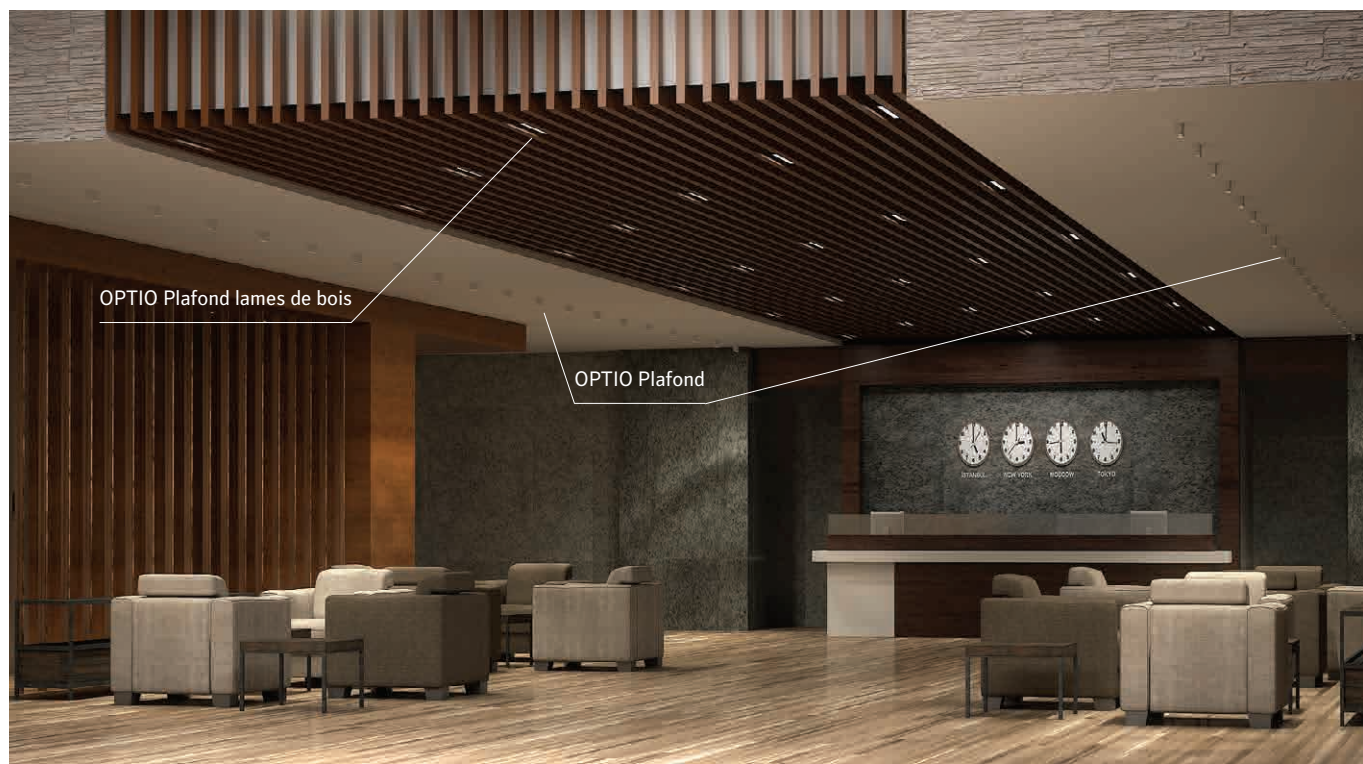

Pour toute commande, si vous souhaitez une option, veuillez ajouter la lettre correspondance à la fin du code produit.

**C** Système  
Casambi

**T** Tunable white  
2700K-6500K

**E** Kit d'urgence  
3 heures

**W** Wood  
Finition effet bois

Plus de renseignements sur [www.lamp83.com.tr](http://www.lamp83.com.tr).