

Rubans LED

RUBAN TECHNIQUE ÉTANCHE IP67




Ruban LED Technique avec bande adhésive 3M
IP67 : Siliconé, usage extérieur

Diffusion à 120° - 50000h/L70
IRC > 90

- Installation impérative sur profilé aluminium
- Alimentation à commander séparément



Code article	Puissance /m	Nbr LED /m	Flux utile (lm) /m	Teinte LED	Largeur Ruban		Tarif € HT /pour 5 mètres
NOB-80310/90/27	14W	238	1960	2700K	14mm	29,4mm	NC
NOB-80310/90/C			1960	3000K			
NOB-80310/90/N			2159	4000K			
NOB-80350/90/27	19,2W	128	2800	2700K	14mm	62,5mm	NC
NOB-80350/90/C			2800	3000K			
NOB-80350/90/N			3037	4000K			



PROFILES ALUMINIUM




Profils aluminium anodisé à commander séparément




Clips de fixation et embouts inclus

Code article	Diffuseur	L	Tarif € HT
NOB-BARRA/3E	Transparent	2m	NC
NOB-BARRA/3E/A	Satiné		
NOB-BARRA/3E/S	Opale		

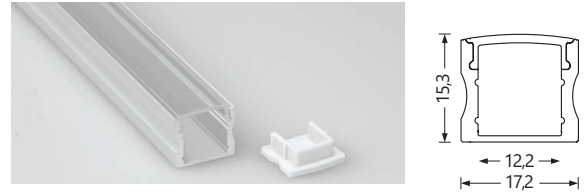

Clips de fixation et embouts inclus


Code article	Diffuseur	L	Tarif € HT
NOB-BARRA/19	Transparent	2m	NC
NOB-BARRA/19/A	Satiné		
NOB-BARRA/19/S	Opale		

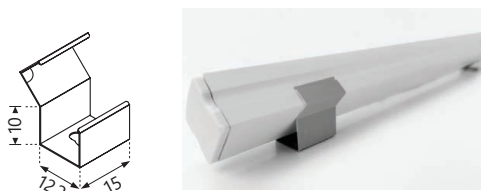

Kit 2 clips de fixation (Uniquement pour l'installation des codes NOB BARRA/3E et NOB BARRA/19)


NOB-KIT/CLIP/45	Pour installation à +45°	NC
---------------------------------	--------------------------	----

NOB-KIT/CLIP/180	Pour installation à +/-90°	NC
----------------------------------	----------------------------	----

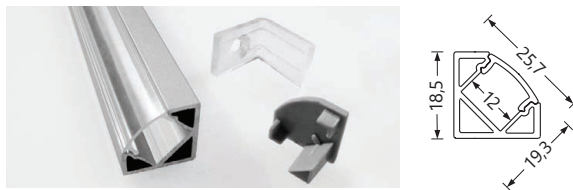

Clips de fixation et embouts inclus

Code article	Diffuseur	L	Tarif € HT
NOB-BARRA/6	Transparent	2m	NC
NOB-BARRA/6/A	Satiné		
NOB-BARRA/6/S	Opale		

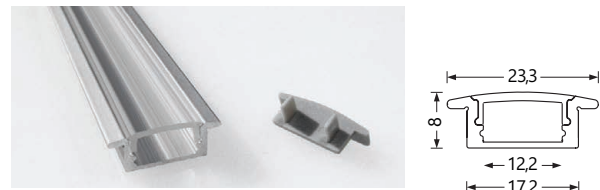

Embouts inclus


Code article	Diffuseur	L	Tarif € HT
NOB-BARRA/4	Transparent	2m	NC
NOB-BARRA/4/A	Satiné		
NOB-BARRA/4/S	Opale		

Profils aluminium blanc à commander séparément A encastrer en plafond plâtre



Embouts et ressorts de fixation inclus

Code article	Diffuseur	L	Tarif € HT
NOB-BARRA/16	Transparent	2m	NC
NOB-BARRA/16/A	Satiné		
NOB-BARRA/16/S	Opale		

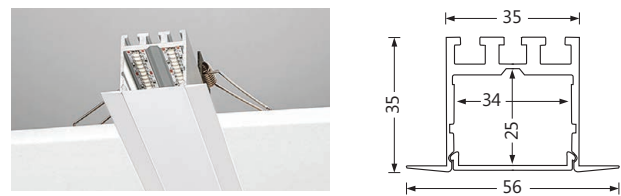

Embouts et ressorts de fixation inclus
Pour 2 rubans côte à côte

Code article	Diffuseur	L	Tarif € HT
NOB-BARRA/17	Transparent	2m	NC
NOB-BARRA/17/A	Satiné		
NOB-BARRA/17/S	Opale		

ALIMENTATIONS



Alimentations stabilisées 230/24V DC à commander séparément
Prévoir une marge de puissance de 20%



Version IP20



Driver TRIDONIC non Dimmable - 50000h

Code article	Puissance	Dimensions	Tarif € HT
TRI-87500852	35W	142x40x30mm	NC
TRI-87500665	60W	225x43x30mm	NC
TRI-87500666	100W	295x43x30mm	NC
TRI-87500855	200W	325x43x30mm	NC

Driver TRIDONIC Dimmable de 1 à 100% - 50000h
DALI / SWITCH DIM / CORRIDOR FUNCTION

TRI-28001662	35W	195x43x30mm	NC
TRI-28001663	60W	225x43x30mm	NC
TRI-28001253	100W	295x43x30mm	NC
TRI-28001437	150W	325x43x30mm	NC

Version IP66



Driver MEAN WELL étanche non Dimmable

Code article	Puissance	Dimensions	Tarif € HT
CREA-ALEE24/36	36W	117x37x25mm	NC
CREA-ALEE24/60	60W	171x45x32mm	NC
CREA-ALEE24/75	75W	180x63x36mm	NC
CREA-ALEE24/100	96W	199x63x36mm	NC
CREA-ALEE24/150	150W	219x63x36mm	NC
CREA-ALEE24/200	201W	244x71x38mm	NC
CREA-ALEE24/240	240W		NC

CONTRÔLEURS ET TÉLÉCOMMANDES



Pour la gradation des rubans LED. Nécessite d'alimenter le contrôleur en 12/24V DC
36W/Canal 12V DC ou 72W/Canal 24V DC

Sur demande :

- Autres systèmes de pilotage



Code article	Pilotage	Contrôleur	Tarif € HT
1-L-20030	Monochrome	3 canaux	NC



Code article	Pilotage	Contrôleur	Tarif € HT
1-L-20032	Tunable White	2 canaux	NC



1-L-20034	RGB	3 canaux	NC
---------------------------	-----	----------	----



1-L-20036	RGB+White	4 canaux	NC
---------------------------	-----------	----------	----

Rubans LED

RUBAN

