Istockphoto ismagilov

IP 20 | IK 02 | 650° | LED | F | CE

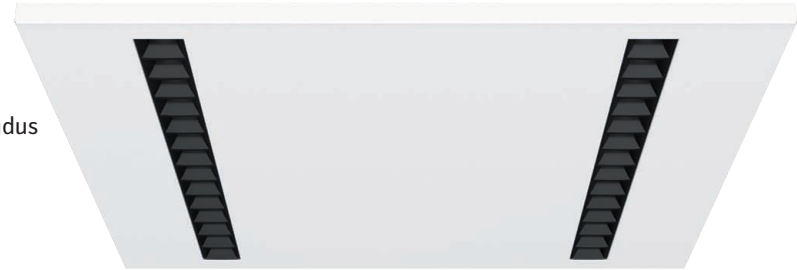

Série de luminaires encastrés, plafonds ou suspendus
Corps acier, peinture poudre époxy
Finition corps blanc ou gris, selon modèles,
Et optiques noires

Optique faible luminance
Lentilles et micro-paralume noir

Efficacité jusqu'à 140 lm/W

Driver intégré
50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC>80 - SDCM 3

Sur demande :
- Finition corps et optique blanc
- Finition corps et optique noir

AGILA ENCASTRÉ / 600x600

Finition blanc / UGR <13
Recouvrable d'isolant

Sur demande :
- Tunable white 2700K à 6500K



Code article	Puissance	Teinte LED	Flux utile (lm)	Tarif € HT
RGL-60626034170	29W	3000K	3834	NC
RGL-60626044170		4000K	4016	

OPTION	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM	NC

AGILA by **REGIOLUX**

Istockphoto ismagilov

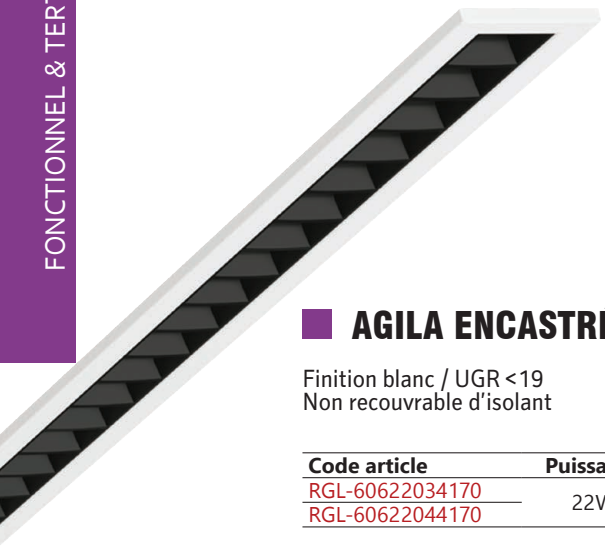

AGILA ENCASTRÉ

Finition blanc / UGR <19
Non recouvrable d'isolant



Code article	Puissance	Teinte LED	Flux utile (lm)	L	Tarif € HT
RGL-60622034170	22W	3000K	2964	1150mm	NC
RGL-60622044170		4000K	3106		

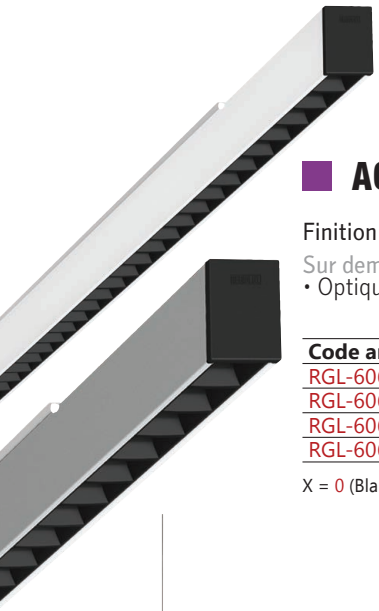

AGILA PLAFOND

Finition blanc ou gris / UGR <19

Sur demande :
- Optique asymétrique

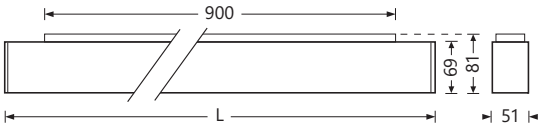

Code article	Puissance	Teinte LED	Flux utile (lm)	L	Tarif € HT
RGL-6060203417X	22W	3000K	2964	1131mm	NC
RGL-6060204417X		4000K	3106		
RGL-6060503417X	26W	3000K	3567	1411mm	NC
RGL-6060504417X		4000K	3738		

X = 0 (Blanc) ou 5 (Gris)

AGILA SUSPENSION / DIRECT/INDIRECT

Finition blanc ou gris / UGR <16

Sur demande :
- Tunable white 2700K à 6500K
- Driver intégré pour gestion Bluetooth
- Module détection de présence et de luminosité
- Optique asymétrique
- Possibilité de mise en ligne

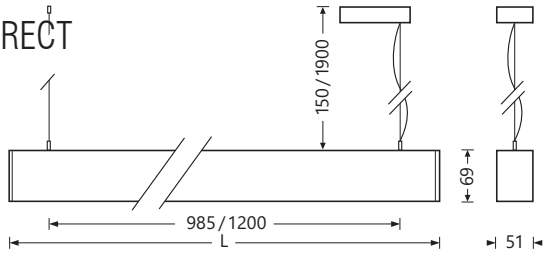

Code article	Puissance	Teinte LED	Flux utile (lm)	L	Tarif € HT
RGL-6061203417X	30W	3000K	4094	1131mm	NC
RGL-6061204417X		4000K	4289		
RGL-6061503417X	35W	3000K	4698	1411mm	NC
RGL-6061504417X		4000K	4923		

X = 0 (Blanc) ou 5 (Gris)

OPTION	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM	NC

Fonctionnel & Tertiaire
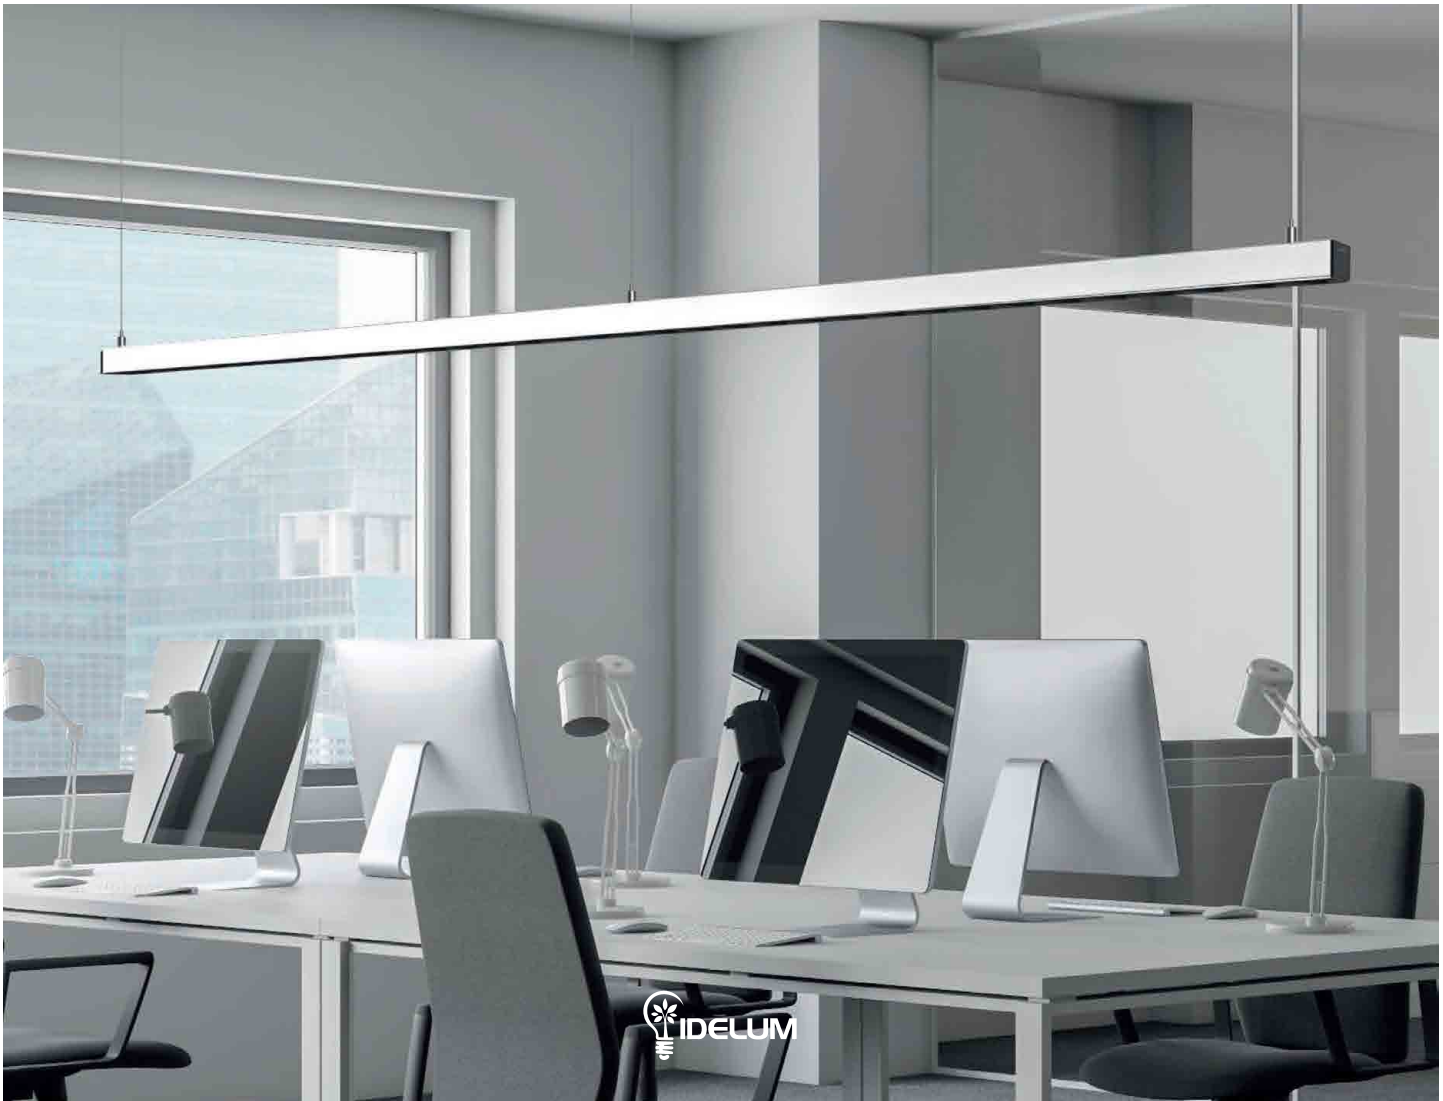
AGILA by REGIOLUX