

ARK-S SUSPENDU/PLAFOND by LAMP83



Luminaire linéaire suspendu ou plafond
Corps aluminium extrudé, peinture poudre époxy
Finition blanc, noir ou gris
Effet bois, foncé ou clair, avec plus-value

Appareil livré assemblé avec embouts, cache-piton
et suspensions

Driver intégré
50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :


- Configuration en système avec jonctions L, T et X
- Gestion Casambi
- Tunable white 2700K à 6500K
- Cellule de détection de présence et luminosité



PCB, circuit imprimé rigide
Carte électronique 29 cm de long
Haute performance, ignifugé FR4
Design sans soudure
Raccordement sur borne automatique



Corps en profilé aluminium
laqué par peinture poudre époxy
ou finition spéciale effet bois

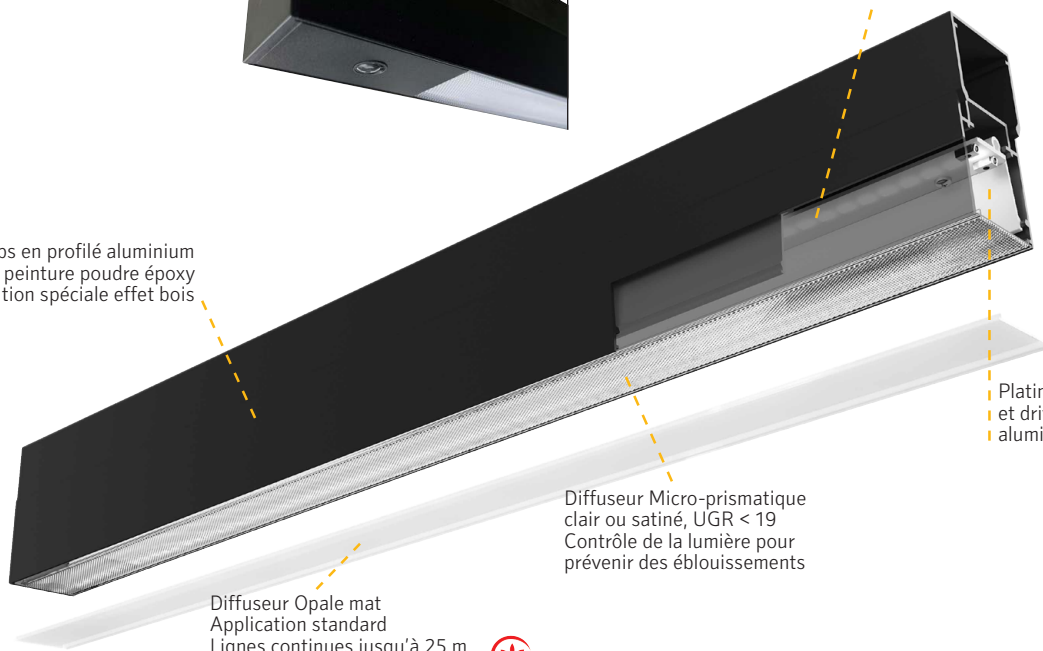


Platine support PCB
et driver en profilé
aluminium laqué blanc

Diffuseur Micro-prismatique
clair ou satiné, UGR < 19
Contrôle de la lumière pour
prévenir des éblouissements

Diffuseur Opale mat
Application standard
Lignes continues jusqu'à 25 m



ARK-S SUSPENDU/PLAFOND by LAMP83

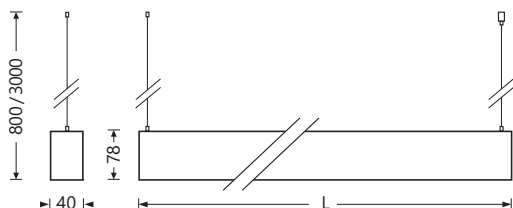

ARK-S SUSPENDU/PLAFOND OPALE

Diffuseur polycarbonate opale sans rupture jusqu'à 25m
Eclairage diffusant direct



Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile/3K	L	Tarif € HT	
L-SK2602005	22W	3000K ou 4000K	2356lm	1172mm	NC	
L-SK2602006	32W		3188lm			
L-SK2602007	28W		2945lm	1462mm	NC	
L-SK2602008	40W		3985lm			
L-SK2602009	34W		3534lm	1765mm	NC	
L-SK2602010	48W		4782lm			
L-SK2602011	39W		4123lm	2042mm	NC	
L-SK2602012	56W		5579lm			
L-SK2602013	44W		4712lm	2332mm	NC	
L-SK2602014	64W		6376lm			
L-SK2602015	50W		5301lm	2622mm	NC	
L-SK2602016	72W		7173lm			
OPTION	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM				NC	

ARK-S SUSPENDU/PLAFOND MICROPRISME


Diffuseur polycarbonate micro-prismatique clair
sans rupture jusqu'à 25m
Flux adapté pour un UGR < 19



Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile/3K	L	Tarif € HT	
L-SK2605005	16W	3000K ou 4000K	1668lm	1172mm	NC	
L-SK2605006	22W		2324lm			
L-SK2605007	20W		2085lm	1462mm	NC	
L-SK2605008	28W		2905lm			
L-SK2605009	24W		2502lm	1765mm	NC	
L-SK2605010	34W		6972lm			
L-SK2605011	28W		2919lm	2042mm	NC	
L-SK2605012	39W		4067lm			
L-SK2605013	32W		3336lm	2332mm	NC	
L-SK2605014	44W		4648lm			
L-SK2605015	36W		3753lm	2622mm	NC	
L-SK2605016	50W		5229lm			
OPTION	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM				NC	

Finition : ○ (Blanc), ● (Noir), ● (Gris), ou avec plus-value : ■ (Effet Bois foncé), ■ (Effet Bois clair)
Teinte LED : 3000K ou 4000K

ARK-S-90 SUSPENDU/PLAFOND by LAMP83

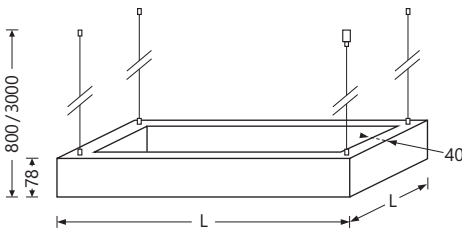

ARK-S-90 SUSPENDU/PLAFOND OPALE

Diffuseur polycarbonate opale
Eclairage diffusant direct

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile/3K	LxL	Tarif € HT
L-SK2622001	37W	3000K ou 4000K	4476lm	335x625mm	NC
L-SK2622002	52W		6282lm		
L-SK2622003	48W		5968lm	335x915mm	NC
L-SK2622004	67W		8376lm		
L-SK2622005	61W		7460lm	625x915mm	NC
L-SK2622006	84W		10470lm		
L-SK2622007	48W		5968lm	625x625mm	NC
L-SK2622008	67W		8376lm		
L-SK2622009	73W		8952lm	915x915mm	NC
L-SK2622010	101W		12564lm		
OPTION	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM				NC

ARK-S-90 SUSPENDU/PLAFOND MICROPRISME


Diffuseur polycarbonate micro-prismatique clair
UGR < 19

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile/3K	LxL	Tarif € HT
L-SK2625001	26W	3000K ou 4000K	3156lm	335x625mm	NC
L-SK2625002	37W		4476lm		
L-SK2625003	34W		4208lm	335x915mm	NC
L-SK2625004	48W		5968lm		
L-SK2625005	44W		5260lm	625x915mm	NC
L-SK2625006	61W		7460lm		
L-SK2625007	34W		4208lm	625x625mm	NC
L-SK2625008	48W		5968lm		
L-SK2625009	52W		6312lm	915x915mm	NC
L-SK2625010	73W		8952lm		
OPTION	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM				NC

Finition : ○ (Blanc), ● (Noir), ● (Gris), ou avec plus-value : ■ (Effet Bois foncé), ■ (Effet Bois clair)
Teinte LED : 3000K ou 4000K

ARK SERIE by LAMP83

LINÉAIRES & TUBULAIRES

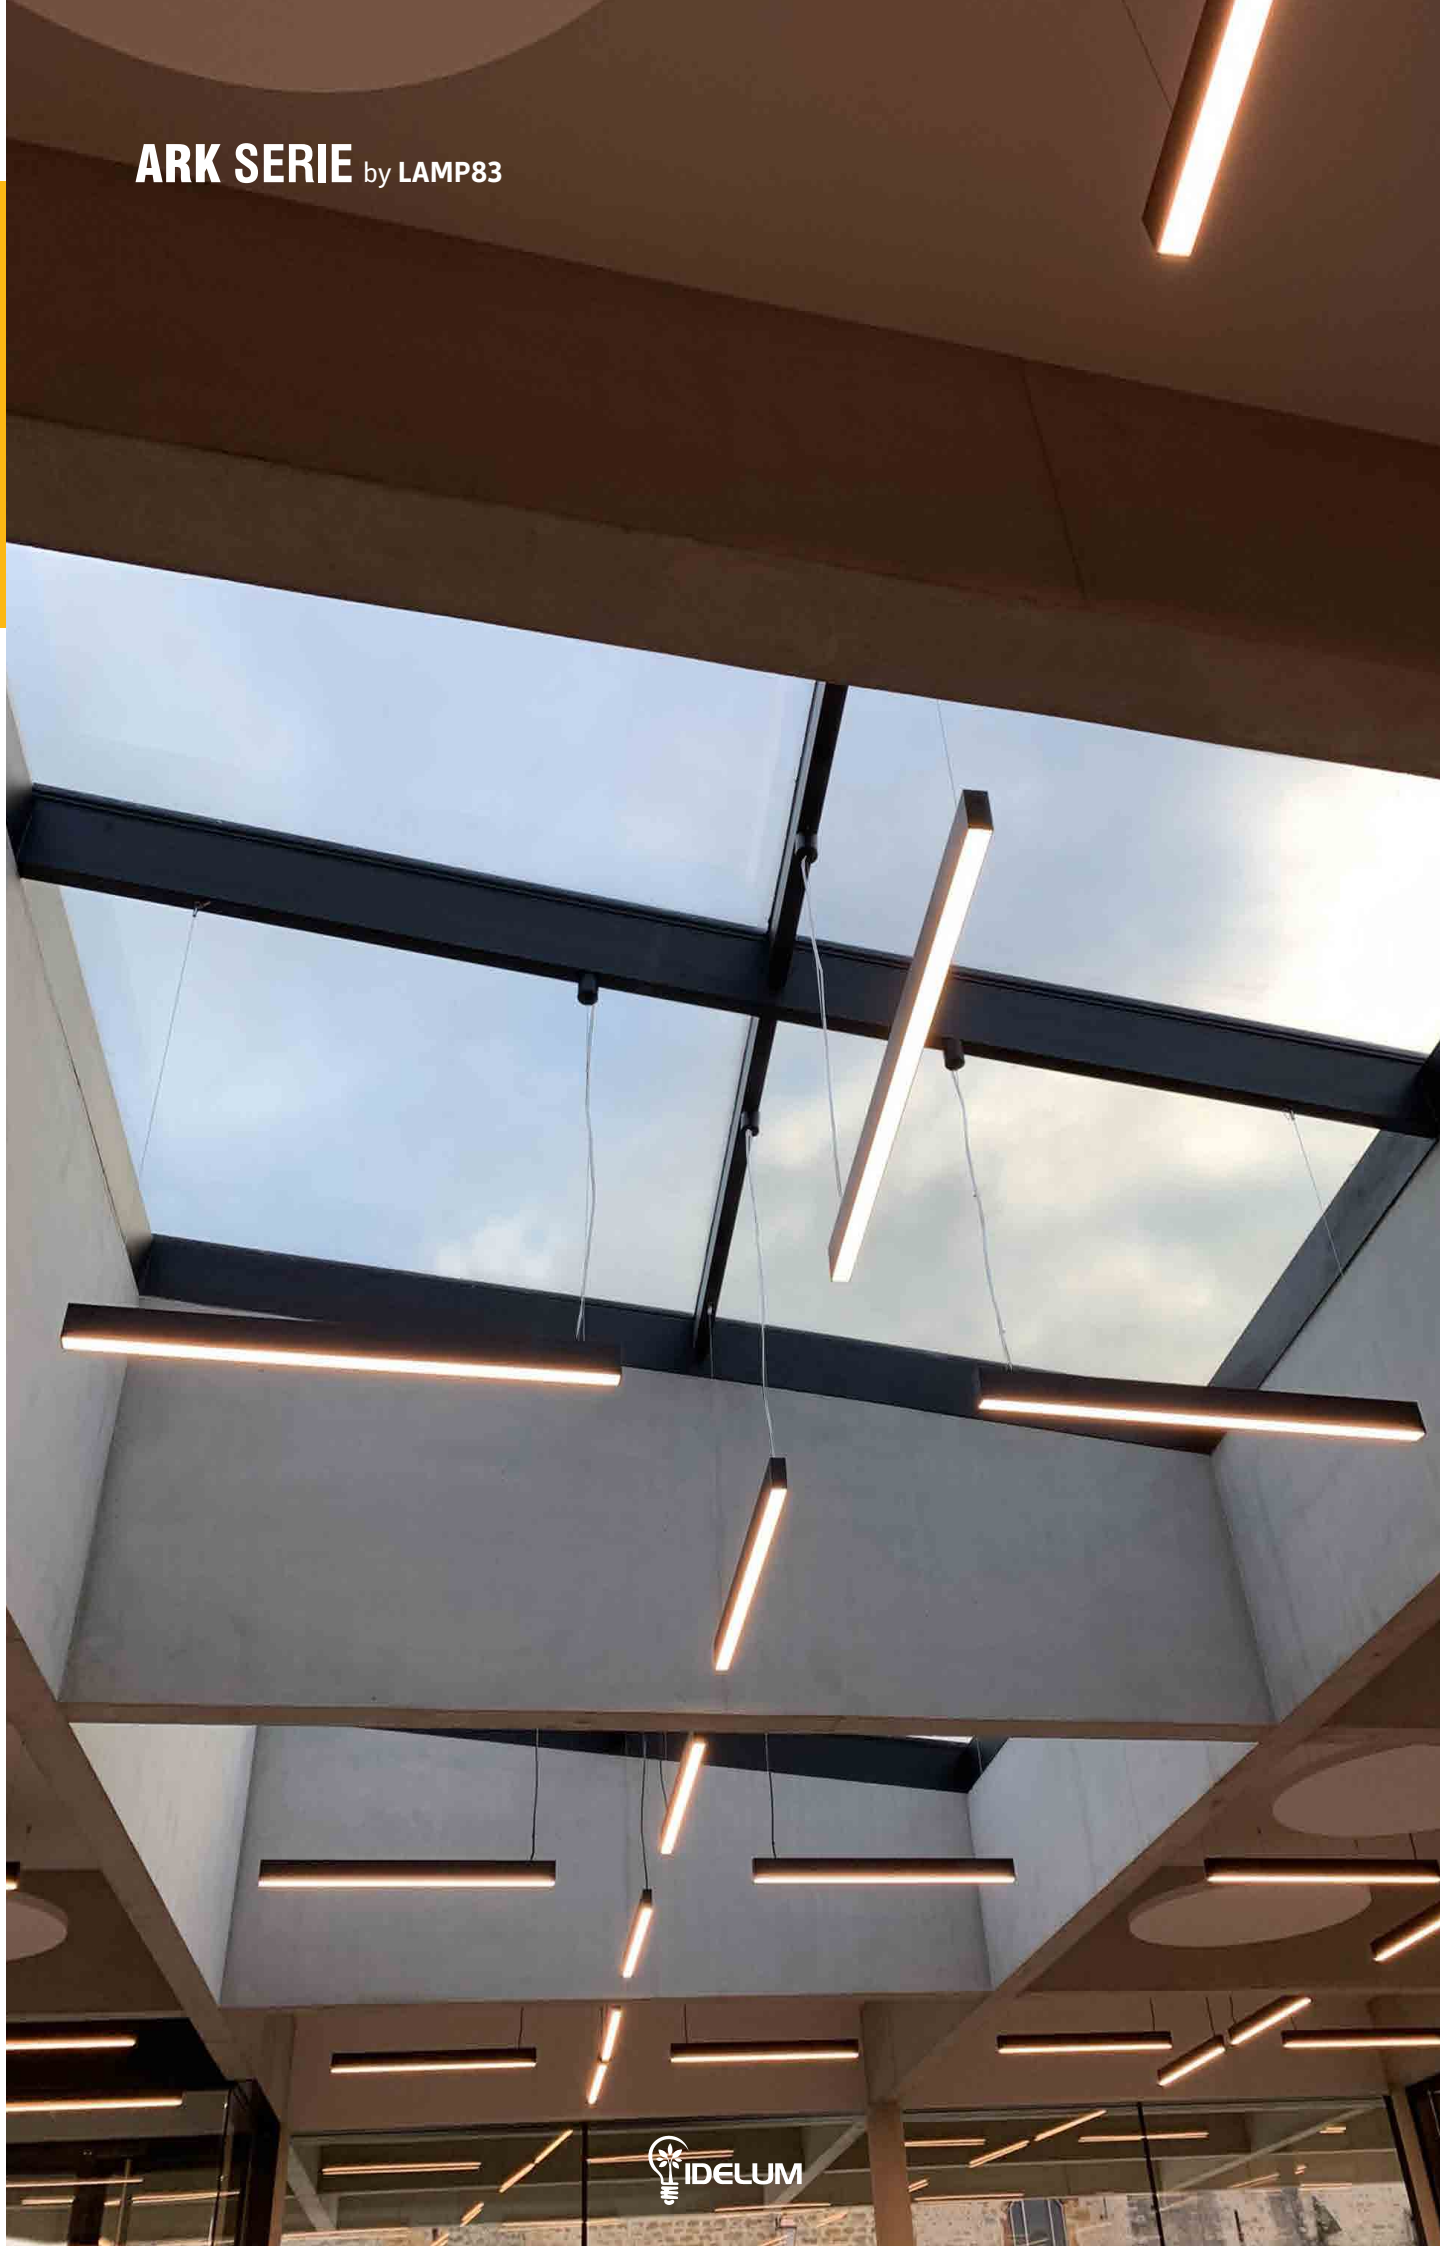



ARK SERIE by LAMP83



Groupe Scolaire Lyon Confluence / VURPAS ARCHITECTES / OTEIS / CEME



ARK SERIE by LAMP83

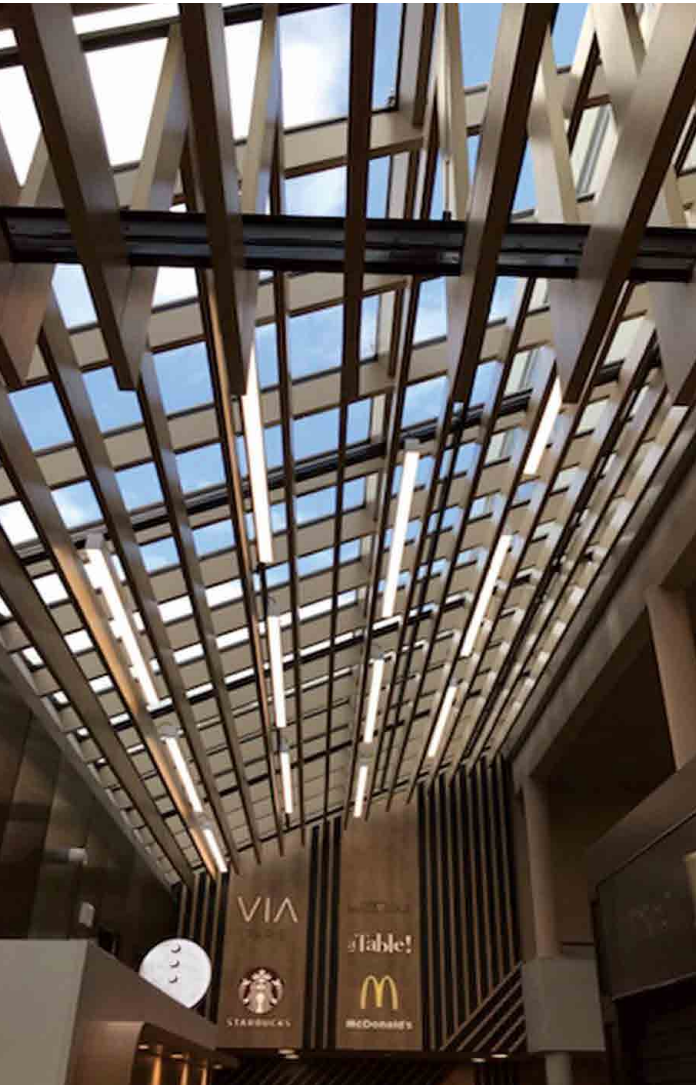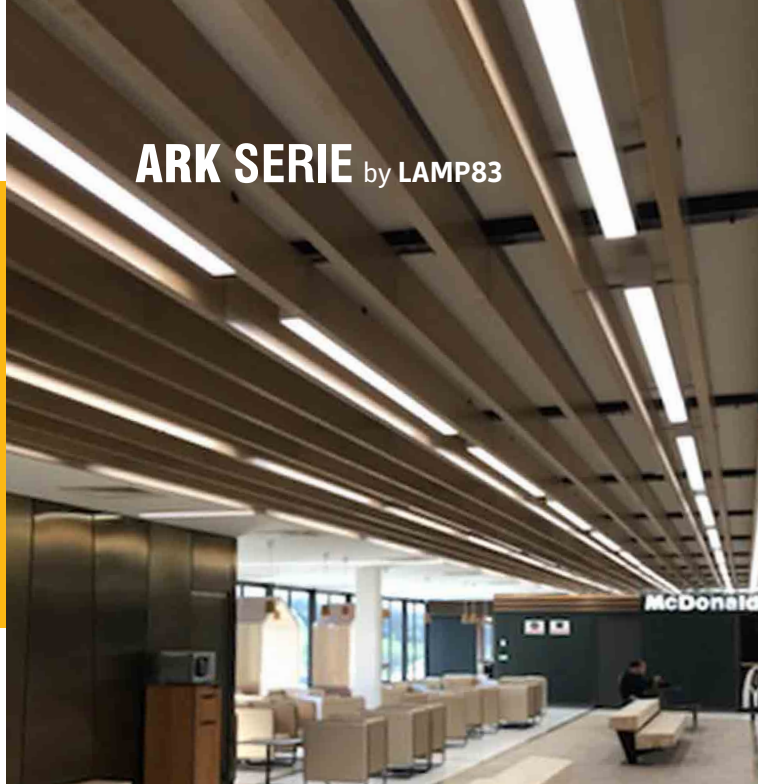

Aire de repos Saint-Albain, Autoroute A6 Macon / DESBROSSES