RAIL 3 ALLUMAGES by EUTRAC®

230v

IP 20 | 850° | F | CE

Rail tension secteur pour 1 à 3 circuits, avec ou sans Bus DALI

- Profil rigide pré-poinçonné pour la fixation directe au plafond ou suspendu
- Compatible avec les principaux adaptateurs 3 allumages du marché
- Permet de réaliser jusqu'à 3 circuits indépendants

RAIL APPARENT / SANS BUS DALI

- Rail 3 circuits avec 4 conducteurs cuivre rectangulaires de 2,5mm²
- Coupe à longueur sur site sans recourber les conducteurs



RAIL APPARENT / AVEC BUS DALI

- Rail 3 circuits avec BUS DALI, 4 conducteurs cuivre 2mm² et 2 conducteurs additionnels 1,5mm²
- Coupe à longueur sur demande



RAIL ENCASTRÉ / AVEC et/ou SANS BUS DALI

- Sur demande

RAIL 3 ALLUMAGES APPARENT by EUTRAC®

230v

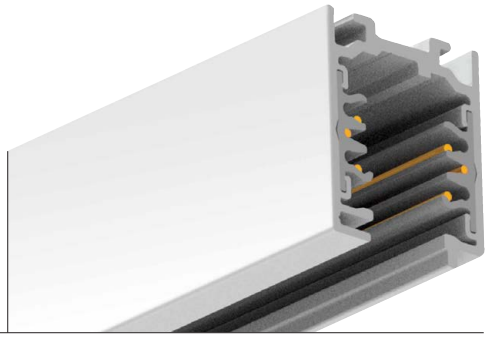

RAIL APPARENT

SANS BUS DALI

Code article	Longueur	Tarif € HT
EU-25-10x	1m	NC
EU-25-20x	2m	NC
EU-25-30x	3m	NC

x = 2 (Noir) ou 6 (Blanc)

AVEC BUS DALI

Code article	Longueur	Tarif € HT
EU-575-2-1101-x	1m	NC
EU-575-2-1102-x	2m	NC
EU-575-2-1103-x	3m	NC

Planification du circuit de terre

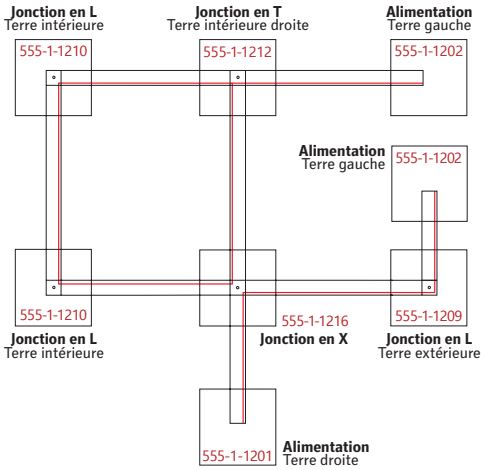

Planification du circuit BUS DALI



Attention : pas de circuit fermé

ACCESSOIRES POUR RAIL 3 ALLUMAGES APPARENT by EUTRAC®

SANS BUS DALI

			Tarif € HT
Alimentation Terre à droite		EU-555-1-1201-x	NC
Alimentation Terre à gauche		EU-555-1-1202-x	NC
Embout		EU-555-0-1217-x	NC

AVEC BUS DALI

			Tarif € HT
		EU-575-2-1201-x	NC
		EU-575-2-1202-x	NC
		EU-575-0-1217-x	NC

x = 2 (Noir) ou 6 (Blanc)

ACCESSOIRES POUR RAIL 3 ALLUMAGES **APPARENT** by **EUTRAC®**

	SANS BUS DALI			**AVEC** BUS DALI		
			Tarif € HT			**Tarif € HT**
Jonction électrique		EU-555-1-1206-x	NC		EU-575-2-1206-x	NC
Jonction droite Alimentation possible		EU-555-1-1208-x	NC		EU-575-2-1208-x	NC
Jonction en L Alimentation possible Terre extérieure		EU-555-1-1209-x	NC		EU-575-2-1209-x	NC
Jonction en L Alimentation possible Terre intérieure		EU-555-1-1210-x	NC		EU-575-2-1210-x	NC
Jonction souple 30° à 330° Alimentation possible		EU-555-1-1211-x	NC		EU-575-2-1211-x	NC
Jonction en T Alimentation possible Terre intérieure droite		EU-555-1-1212-x	NC		EU-575-2-1212-x	NC
Jonction en T Alimentation possible Terre intérieure gauche		EU-555-1-1213-x	NC		EU-575-2-1213-x	NC
Jonction en T Alimentation possible Terre extérieure droite		EU-555-1-1214-x	NC		EU-575-2-1214-x	NC
Jonction en T Alimentation possible Terre extérieure gauche		EU-555-1-1215-x	NC		EU-575-2-1215-x	NC
Jonction en X Alimentation possible		EU-555-1-1216-x	NC		EU-575-2-1216-x	NC
Alimentation intermédiaire Position en tous points du rail		EU-555-1-5203-x	NC		EU-575-2-5203-x	NC

x = 2 (Noir) ou 6 (Blanc)

ACCESSOIRES DE SUSPENSION POUR RAIL 3 ALLUMAGES APPARENT by EUTRAC®

AVEC et/ou **SANS** BUS DALI



Câble acier avec mousqueton

Pour clip
Hauteur réglable
Acier galvanisé

	Tarif € HT
L 3,0 m : EU-98-679-0	NC

	SANS BUS DALI	Tarif € HT	AVEC BUS DALI	Tarif € HT
Clip de suspension Pour câble acier avec mousqueton	 Acier galvanisé EU-98-697-0	NC	 EU-575-0-1405-x	NC
Clip de jonction Pour câble acier avec mousqueton	 Acier galvanisé EU-98-672-0	NC	 EU-575-0-1406-x	NC

x = 2 (Noir) ou 6 (Blanc)

AVEC et/ou **SANS** BUS DALI



Câble acier de suspension

Pour suspension directe du rail, Sans clip
Hauteur réglable
Acier galvanisé

	Tarif € HT
L 1,5 m : EU-98-641-0	NC
L 3,0 m : EU-98-643-0	NC

AVEC et/ou **SANS** BUS DALI

Baldaquin Ø13mm

Pour clip avec écrou M13 x 1
Coupe à longueur sur site

	Tarif € HT
L 0,6 m : EU-99-905-x	NC
L 1,2m : EU-99-906-x	NC

Suspension à câble

Pour clip avec écrou M13 x 1
Hauteur réglable
Acier galvanisé

	Tarif € HT
L 1,5 m : EU-99-318-0	NC
L 3,0 m : EU-99-319-0	NC
L 6,2 m : EU-88-620-0	NC

	SANS BUS DALI	Tarif € HT	AVEC BUS DALI	Tarif € HT
Clip de suspension Avec écrou M13 x 1 Pour suspension baldaquin Ø13mm ou suspension à câble	 EU-99-075-x	NC	 EU-575-0-1402-x	NC
Clip de jonction Avec écrou M13 x 1 Pour suspension baldaquin Ø13mm ou suspension à câble	 EU-99-123-x	NC	 EU-575-0-1403-x	NC

x = 2 (Noir) ou 6 (Blanc)

	SANS BUS DALI	Tarif € HT	AVEC BUS DALI	Tarif € HT
Clip plafond Fixation au plafond Ou sur rail en T avec clip EU-88-000-0	 EU-99-018-x	NC	 Acier galvanisé EU-575-0-1401-0	NC
	 Acier galvanisé EU-88-000-0	NC	 EU-575-0-1404-x	NC

x = 2 (Noir) ou 6 (Blanc)

IDELUM