AQUALED TECH

Corps polycarbonate gris injecté avec
dissipateur thermique en aluminium
Diffuseur polycarbonate translucide
Fermé par clips polyamide
Etriers inox de fixation inclus

Efficacité jusqu'à 164 lm/W
Température ambiante
-25°C à +50°C pour 30W/36W/44W
-25°C à +45°C pour 50W/71W
-25°C à +35°C pour 102W

Driver intégré et connecteur rapide
50000h/L90/B10 - Garantie 5 ans
IRC>80 - SDCM 3

Option : Détection de présence
Hauteur 1/6m - 5sec/30min - 2/50 LUX



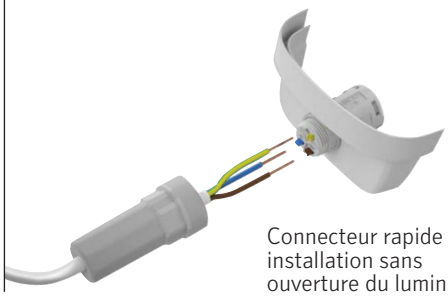

Connecteur rapide pour installation sans ouverture du luminaire

Sur demande :
- Température ambiante -40°C à +70°C
- Version ABS résistant aux produits chimiques
- Application à l'extérieur / Membrane anti-condensation
- Version 3000K/5000K/6500K

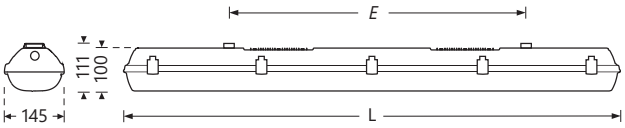

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	L	E	Driver	Tarif € HT
AE-75040A	30W	4000K	4920 lm	1172 mm	700 mm	ON/OFF	NC
AE-75050A	36W		5870 lm				NC
AE-75060A	50W		8170 lm				NC
AE-75080A	44W		7300 lm	1452 mm	940 mm		NC
AE-75090A	71W		11570 lm				NC
AE-75420A	102W		16390 lm				NC
AE-75043A	30W	4000K	4920 lm	1172 mm	700 mm	DALI	NC
AE-75053A	36W		5870 lm				NC
AE-75063A	50W		8170 lm				NC
AE-75083A	44W		7300 lm	1452 mm	940 mm		NC
AE-75093A	71W		11570 lm				NC
AE-75460A	102W		16390 lm				NC

OPTIONS	ON/OFF - Faisceau traversant avec 2 connecteurs rapides	NC
	DALI - Faisceau traversant avec 2 connecteurs rapides	NC
	Détecteur de présence haute fréquence intégré	NC