



Panneau LED haute efficacité pour installation encastré
Cadre en aluminium extrudé laqué blanc mat


Caisson acier avec rétro éclairage LED
assurant une diffusion parfaitement uniforme
Diffuseur micro-prismatique

Puissance ajustable
Efficacité jusqu'à 134 lm/W

Driver inclus
50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3
UGR < 19 (pour flux inférieurs à 4400 lumens)

Sur demande :

- Caisson apparent pour pose plafond
- Version suspendue

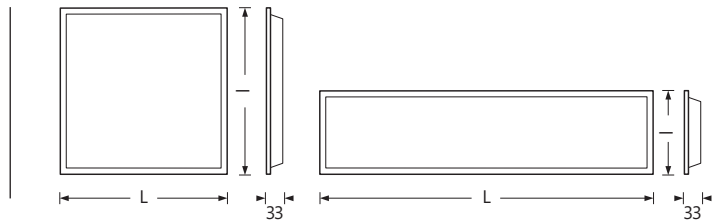

LOWEA

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	L x l	Tarif € HT*
RGL-60143034150	30/34/36/39W	3000K	3630 à 4520lm	595x595mm	NC
RGL-60144034150		4000K	4020 à 4980lm		
RGL-60174034150	31/35/37/40W	4000K	3875 à 4770lm	1195x295mm	NC
OPTION	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM				NC

LOWEA / TUNABLE WHITE

Driver DALI DT8

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	L x l	Tarif € HT*
RGL-60144036950	36W	2700K à 6500K	4286lm	595x595mm	NC

* livré avec filin de sécurité