WINK-B

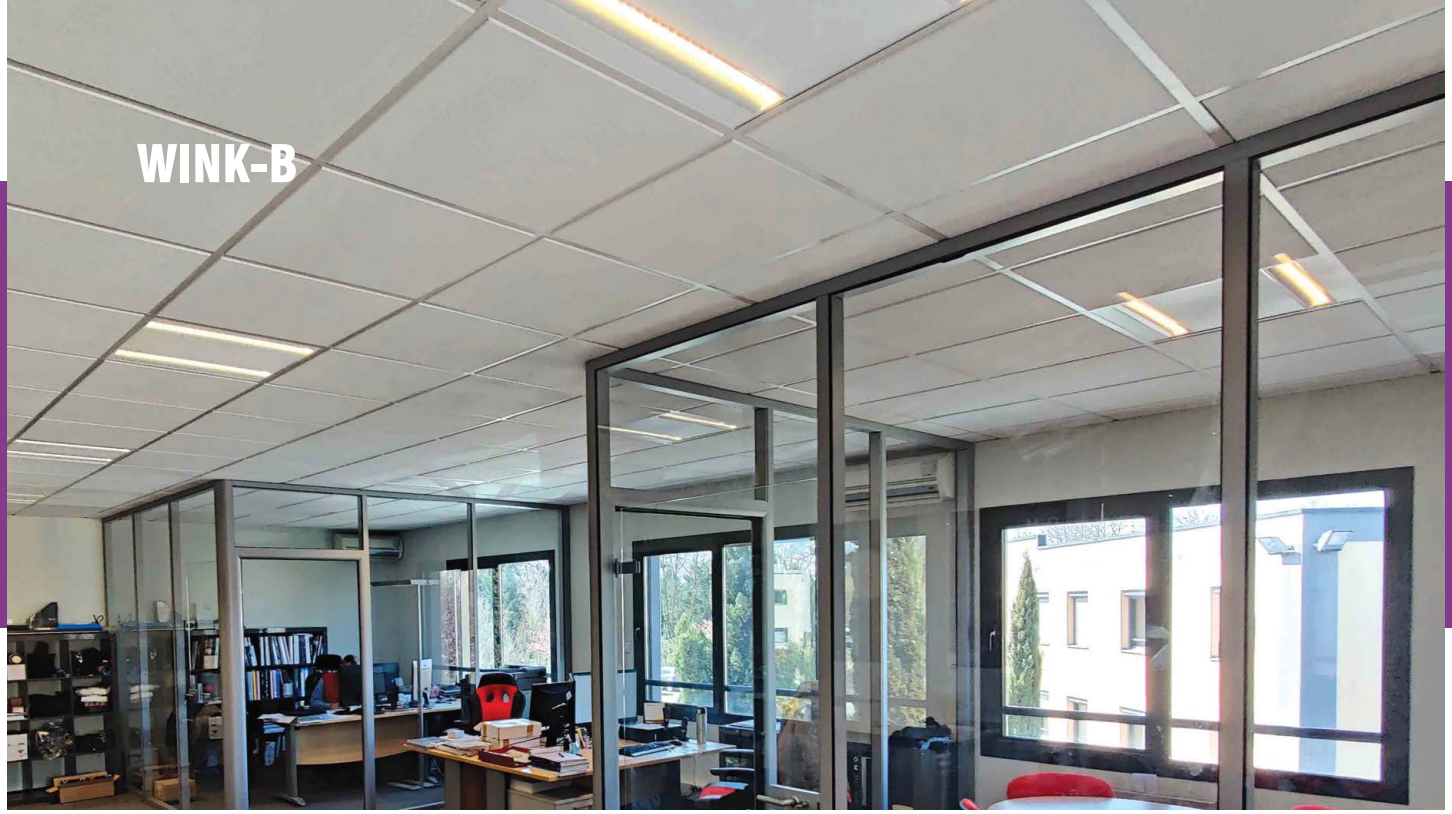



Encastré pour plafonds modulaires
Corps en acier blanc, pose par dessus ou suspendu

Optique faible luminance, polycarbonate
Lentilles et micro-paralume blanc
Groupe 0 certifié par le laboratoire PISEO

Efficacité jusqu'à 140 lm/W

Driver TRIDONIC programmable inclus
100000h avec possibilité de repiquage

50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 4
UGR < 16

Sur demande :
• Kit de suspension 4 filins

Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile	ON/OFF € HT*	DALI € HT*
WI-B20500xx-*dr*P	20W	3000K 3500K ou 4000K	2760/2800 lm	NC	NC
WI-B25650xx-*dr*P	25W		3450/3500 lm		
WI-B28750xx-*dr*P	28W		3865/3920 lm		
WI-B32850xx-*dr*P	32W		4415/4480 lm		
LPB-MTG605X605	Caisson acier apparent, hauteur 70mm, 605x605mm, blanc			NC	NC

xx = 30 (3000K), 35 (3500K) ou 40 (4000K)
dr = 10 (*driver* ON/OFF) ou 43 (*driver* DALI)
* livré avec filin de sécurité

WINK-B

WINK-B

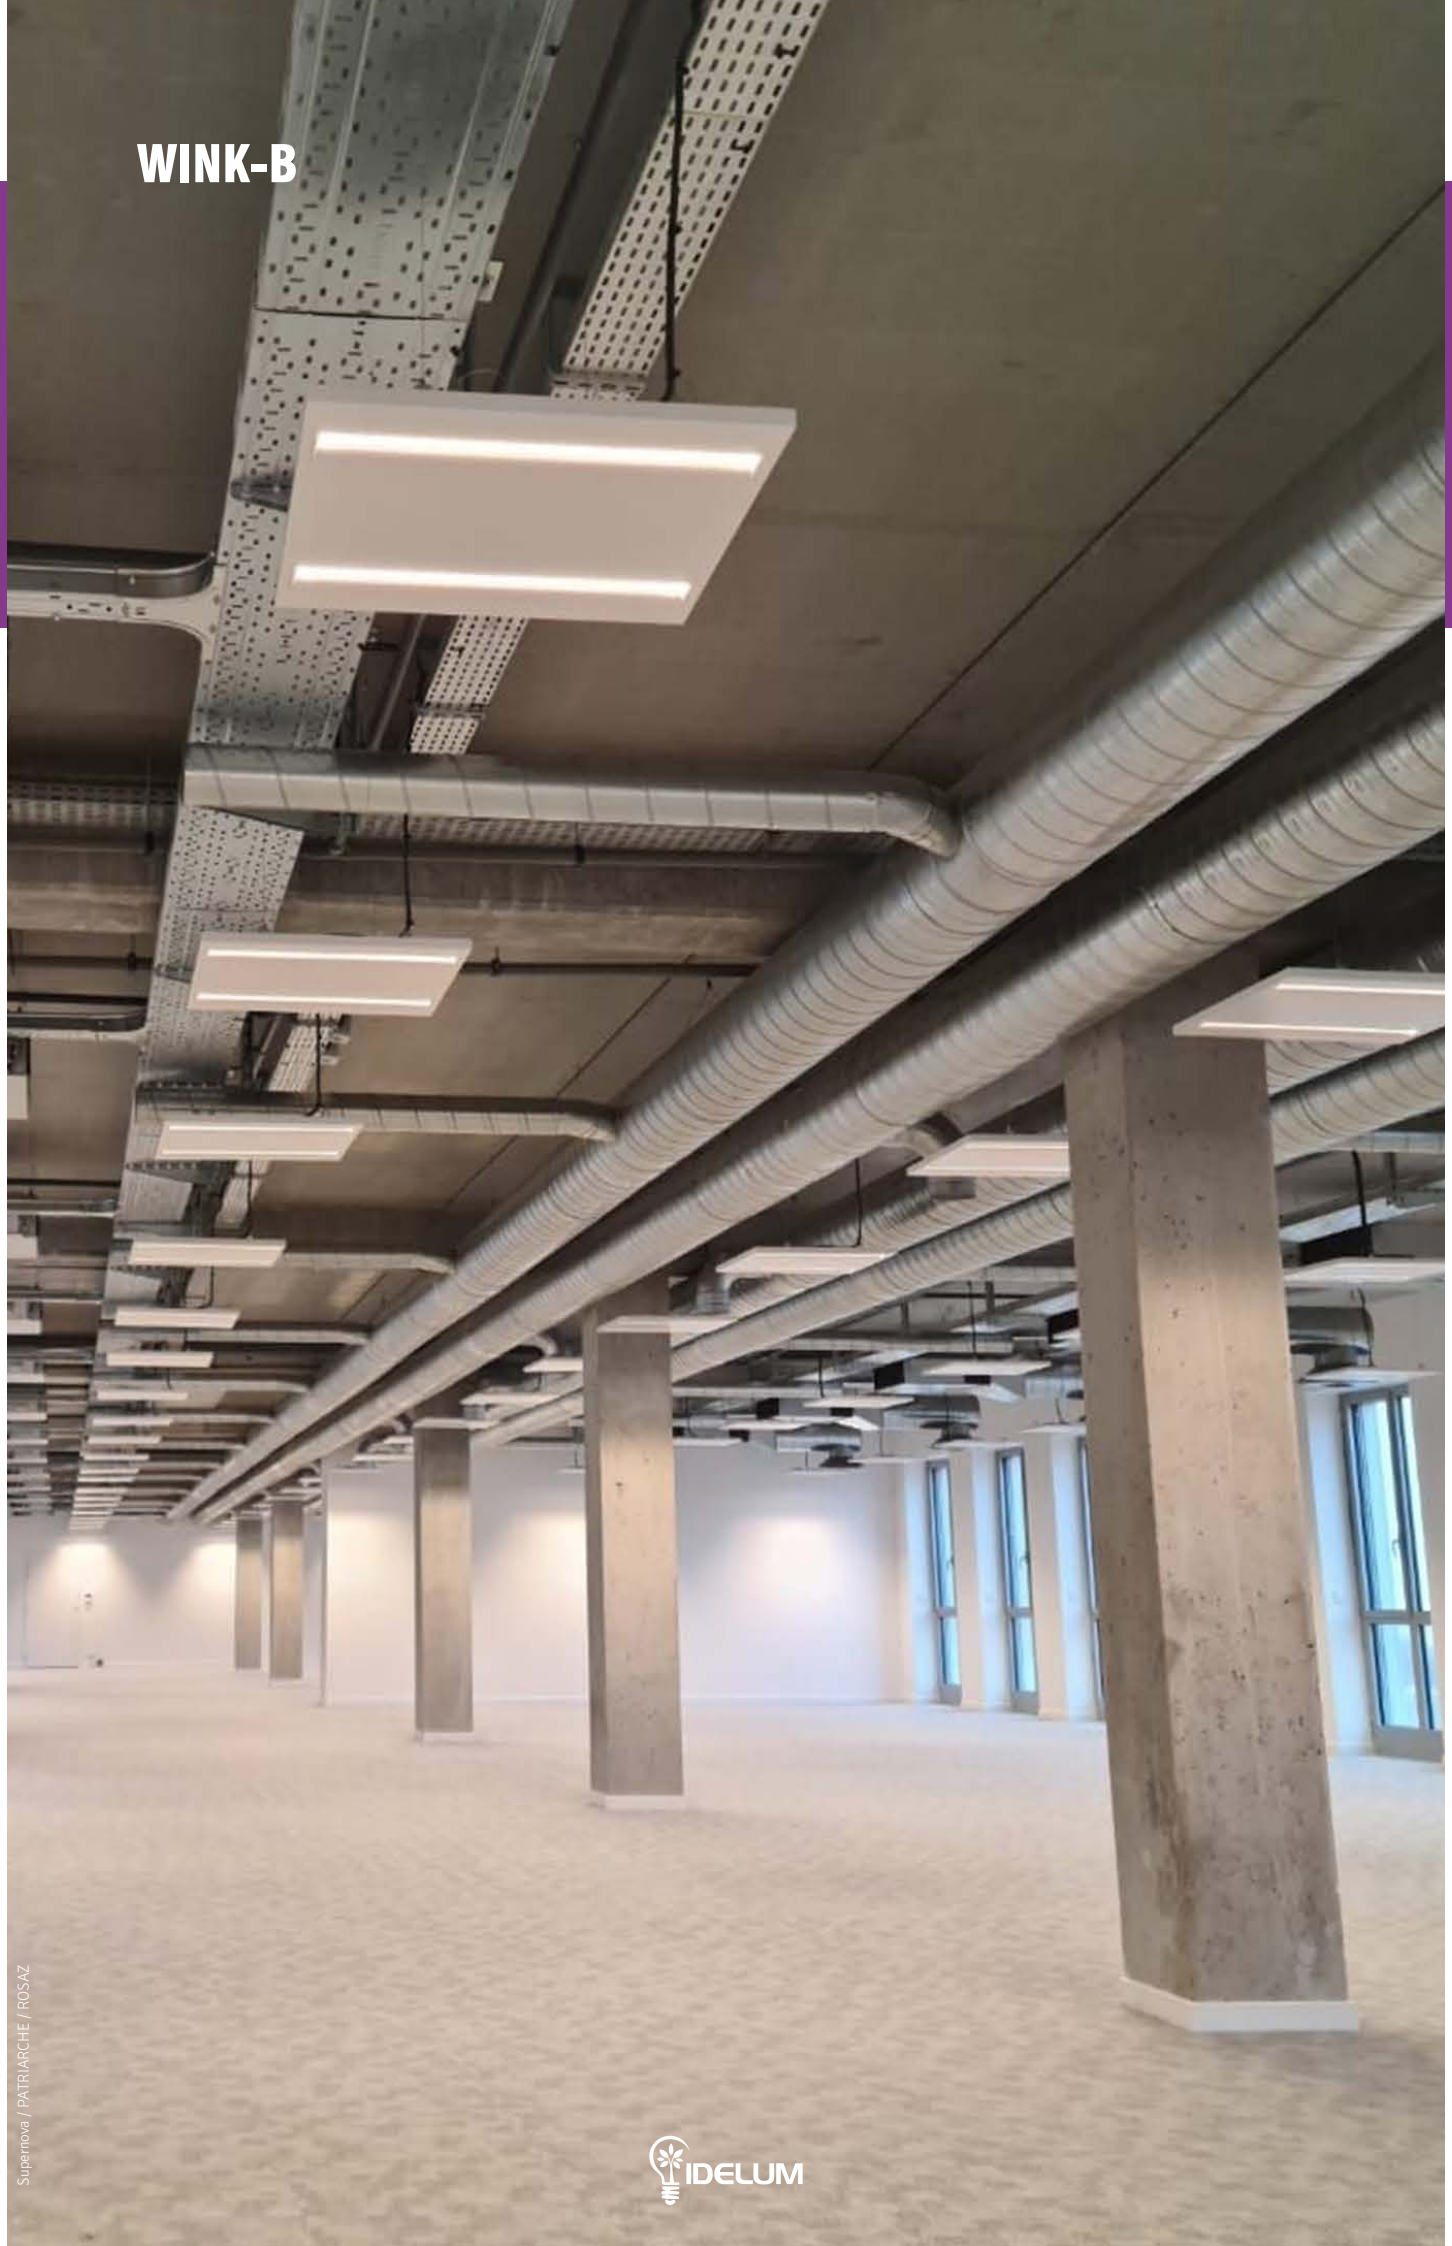

Supernova / PATRIARCHE / ROSAZ

IDELUM

WINK-B

IDELUM