


ALVIA by REGIOLUX

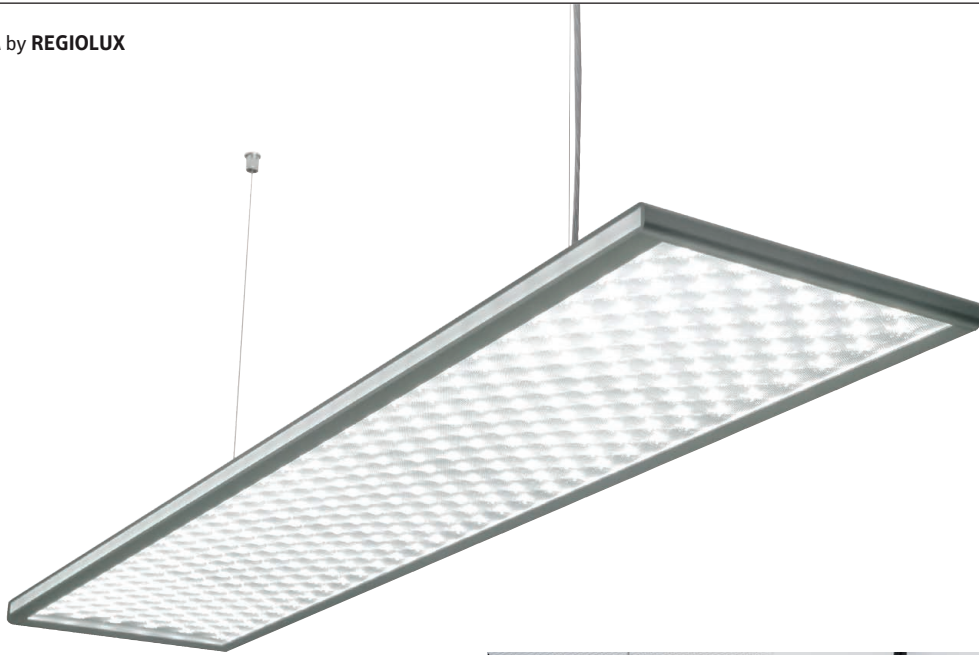

Luminaire suspendu extra fin
Corps aluminium extrudé, finition anodisé

Diffuseur PMMA micro-prismatique
Eclairage direct/indirect (65%/35%)
Tranche lumineuse


Efficacité jusqu'à 153 lm/W
Kit de suspension inclus

Deux drivers DALI intégrés
50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
SDCM 3 - UGR <16

Sur demande :
• Gradation par BP



Busse Design Elchingen / Regiolux GmbH / Königsberg DE

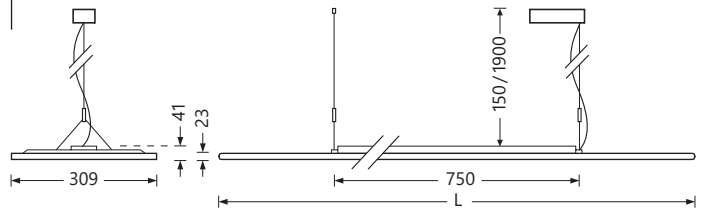

ALVIA 1400

DALI / IRC >80

Code article	Puissance	Teinte LED	Flux utile (lm)	L	Tarif € HT
RGL-42162516670	56W	3000K	8559	1394mm	NC
RGL-42161416670		4000K	8898		
OPTION	☿ Maître avec cellule de détection de présence et luminosité / Gestion bluetooth				NC

ALVIA 1100



Tunable white / IRC >90

Code article	Puissance	Teinte LED	Flux utile (lm)	L	Tarif € HT
RGL-42175706970	63W	2700K à 6500K	7033	1122mm	NC

Fonctionnel & Tertiaire

ALVIA by REGIOLUX

