

LYNX by ROVASI




Plafonnier ou applique extérieur
Corps aluminium traité contre la corrosion,
peinture poudre époxy
Dispositif anti-condensation

Réflecteur anodisé sablé
Diffuseur polycarbonate clair résistant aux chocs

Driver intégré
50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
IRC > 80 - SDCM 3

Sur demande :

- Version gradable DALI / SWITCH-DIM
- Option vis anti-vandale
- Verre dépoli (IK05)

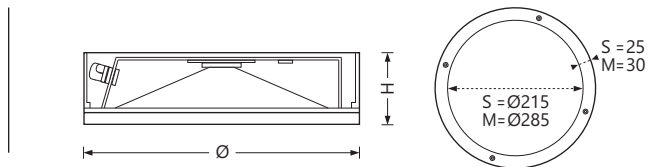

Code article	Puissance	Faisceau	Teinte LED	Flux utile (lm)	Ø x H	Tarif € HT
LNXS-17xx/XX	17W	102°	3000K ou 4000K	1808/1884	265x70mm	NC
LNXM-17xx/XX		85°		2267/2362		NC
LNXM-23xx/XX	23W	84°		2923/3049	345x80mm	NC
LNXM-35xx/XX	35W			4280/4464		NC

xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)
XX = WH (Blanc), BK (Noir) ou GR (Gris anthracite)