

# WATERTIGHT by ROVASI

EXTÉRIEUR



EHPAD Crémieu / GRP-elec



Downlight encastré extérieur  
Corps aluminium traité contre la corrosion  
Dispositif anti-condensation

Réflecteur aluminium brillant, mat ou facetté,  
selon faisceaux  
Verre trempé clair 5mm, Vis et anneau inox 316L

Driver externe IP65 inclus  
50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans  
IRC > 80 - SDCM 3

**Sur demande :**

- Faisceaux intensifs
- Anneau aluminium teinte RAL
- Version IRC>90
- Version gradable DALI / SWITCH-DIM
- Hauteur réduite version SHALLOW
- Version carrée




Gymnase Civrieux-d'Azergues / STREM / GUILLOT



## WATERTIGHT by ROVASI




### WATERTIGHT Ø165mm

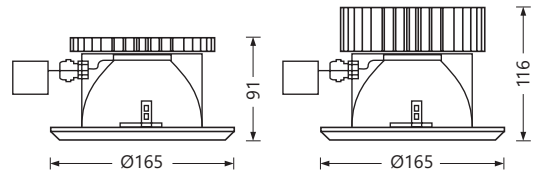

Code article	Puissance	Faisceau	Teinte LED	Flux utile (lm)	H	Tarif € HT
WTTT-11xx50-10	11W	50°	3000K ou 4000K	1367/1424	91mm	NC
WTTT-17xx50-10	17W			1923/2003		NC
WTTT-23xx55-10	23W	55°	3000K ou 4000K	2477/2583	116mm	NC
WTTT-35xx55-10	35W			3626/3782		NC
WTTT-48xx55-10	48W			4728/4929		NC
OPTION	Fermeture IK10 polycarbonate					NC

### WATERTIGHT Ø200mm

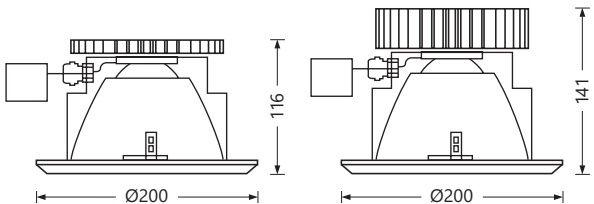

Code article	Puissance	Faisceau	Teinte LED	Flux utile (lm)	H	Tarif € HT
WTTM-11xx39-10	11W	39°	3000K ou 4000K	1428/1488	116mm	NC
WTTM-17xx39-10	17W			2009/2093		NC
WTTM-23xx42-10	23W	42°	3000K ou 4000K	2598/2710	141mm	NC
WTTM-35xx42-10	35W			3805/3968		NC
WTTM-48xx42-10	48W			4960/5171		NC
OPTION	Fermeture IK10 polycarbonate					NC

xx = 30 (3000K) ou 40 (4000K)